

遮光&保温

遮熱

収束性

保温

寸法安定性

ダイオカムファイブ

業界唯一 温度上昇防止剤入り + チタンホワイト

材質：ポリエチレン 組織：ラッセル編

用途：ハウスの内張カーテン
(自動カーテン、スライド式、巻き取り式)

夏冬兼用
内張カーテン


省エネ



カムフィット加工により しなやかさが抜群!

不使用時にはコンパクトに収納できます!

※写真は使用イメージです。

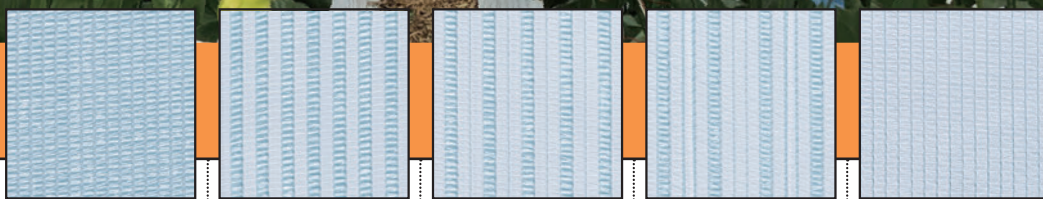

規格表

品番	WHR00	WHR11	WHR21	WHR31	WHR40
遮光率	約10%	約30%	約50%	約65%	約80%
色	透明	透明/ホワイト	透明/ホワイト	透明/ホワイト	ホワイト
加工品 対応巾(m)		0.6 1.2 1.8 2.05 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9			
		4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 6.6 6.9			

*巾は上記記載の規格巾より選択ください *ご希望の長さにサイズ加工します(縫製加工) *片ロープ加工可
*記載した巾以外の規格での加工につきましては別途お問い合わせください

※可燃性のプラスチックですので火気の近くではご注意ください。
廃棄する場合は法令 / 条例の定めにて処分してください。
※ほとんど収縮しませんが、若干のゆとりを持って展開してください。
※硫黄の燻蒸や硫黄成分を含んだ農薬の使用によって、カーテン資材の劣化を促進する恐れがありますのでご注意ください。

遮光専用タイプもございます!

innovex 株式会社 イノベックス



Facebookはこちら

代理店



エコアクション21
認証・登録番号 0002322
掛川工場



ISO 9001
JQA-QM0569
掛川工場

本社 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー13階
大阪支店 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル11階
福岡支店 福岡県福岡市中央区天神4丁目4番26号 ベストアメニティ天神ビル7階
ホームページ: <https://www.innovex-w.co.jp/>
Facebook: <https://www.facebook.com/diokasei/>

TEL. 03-6830-3019
TEL. 06-6266-1016
TEL. 092-761-6502