

ダイヤテックス株式会社

繊維資材販売グループ

高遮熱

柔軟性

軽量

を兼ね備えた新遮熱資材

ふあふあホワイトプラス™

"ふあふあホワイトプラス™"とは？

ふあふあ™エースの持つ、3要素をリニューアルした製品となります。

- ✓遮熱性 → 反射率 = 約15%UP
- ✓軽量化 → 約4%の軽量化
- ✓柔軟性 → 約35%の柔軟性UP


※上記に加え、カラーリングをホワイトに変更したほか、新たな品番として

遮光率約30%品を加えてラインナップの充実も図っております。




遮熱性 (赤外線領域反射率)

ふあふあ™エースの遮熱性(赤外線領域)を向上させ、ハウス内を更に涼しく、栽培環境の改善に貢献します。

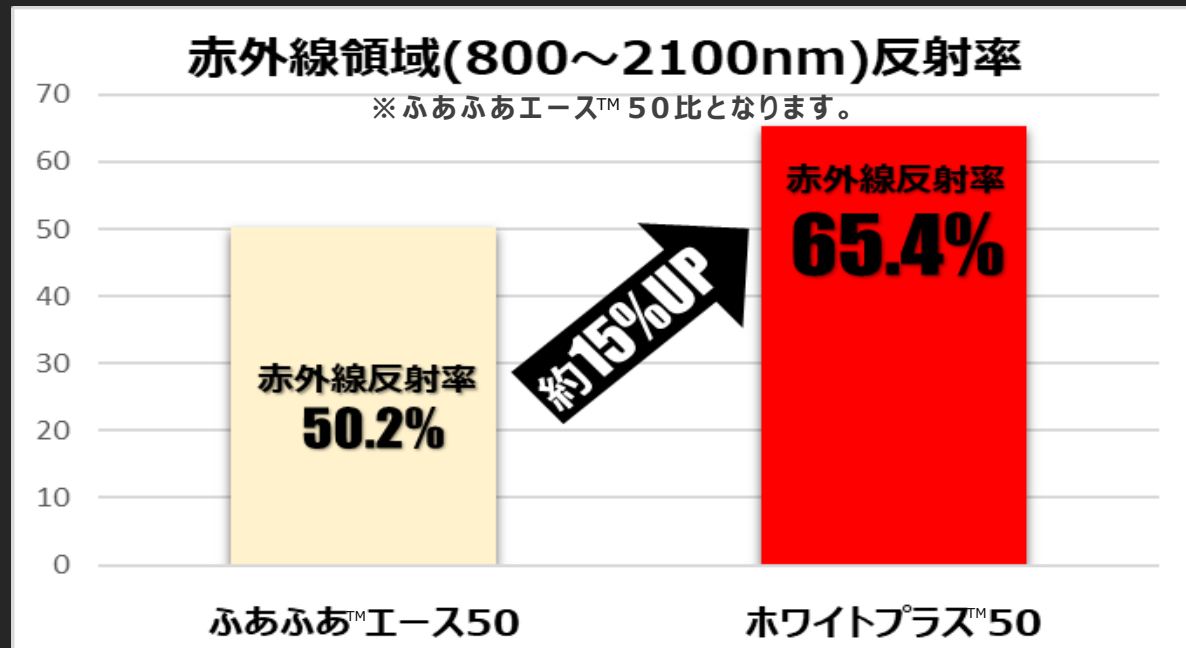

データは測定結果の一例であり、保証値ではありません。

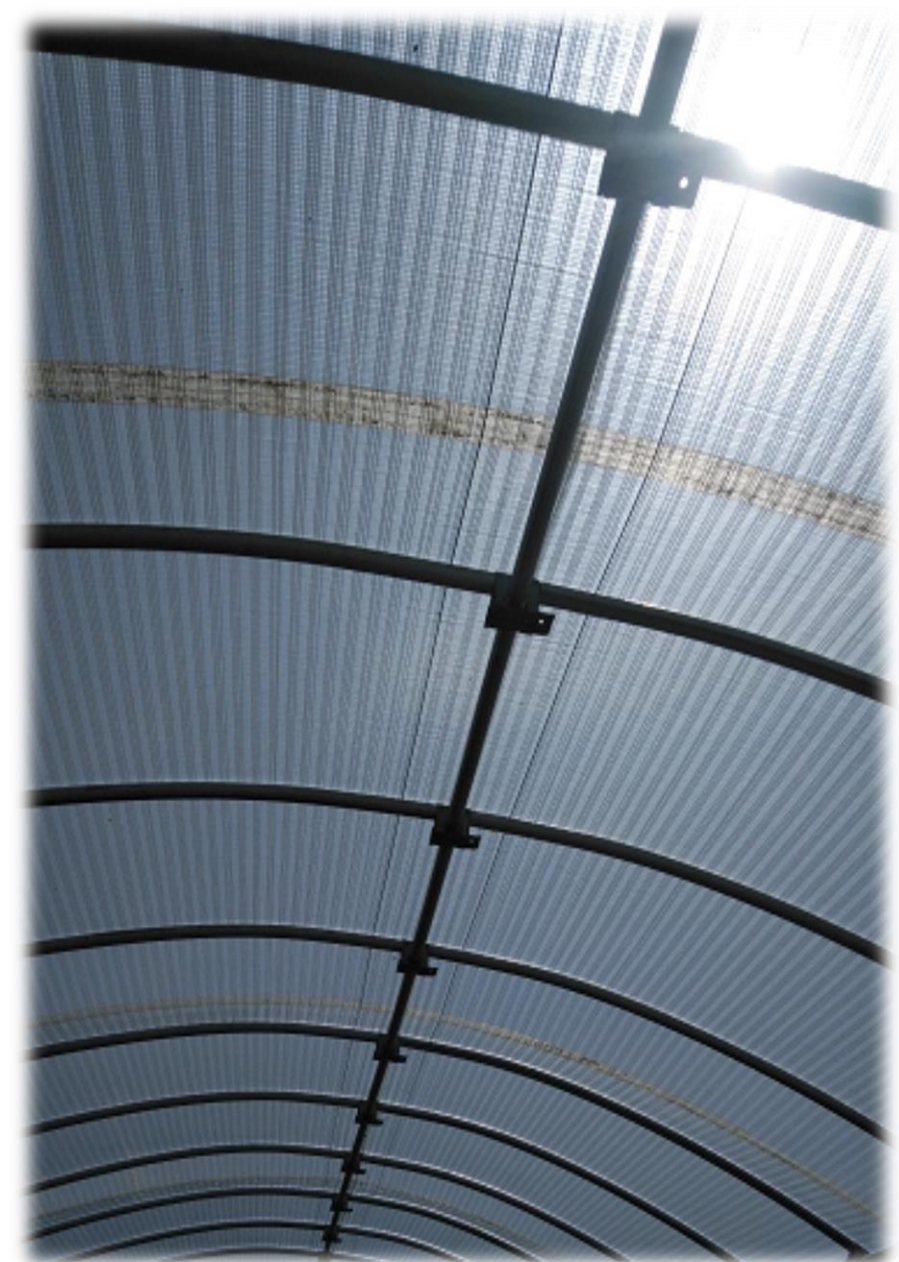


軽量化

ふあふあ™ エースに比べ(※)、約4%と更なる軽量化を図ったほか、他社遮熱製品と比較しても優位性があり、展張作業時の負担軽減が期待できます。

※ふあふあ エース50比となります。

6m×50m(300㎡)時の重量比較

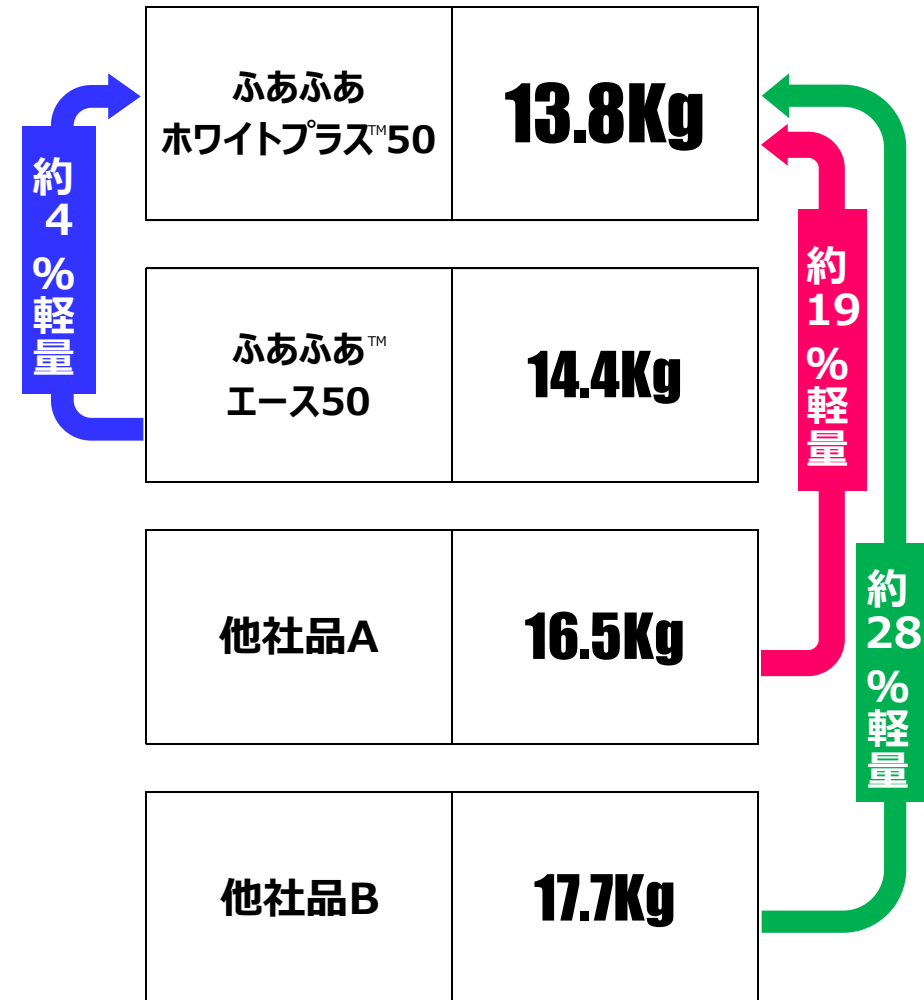

※データは測定結果の一例であり、保証値ではありません。

柔軟性

使用する糸を見直しすることで、柔らかな風合いを持たせ、コンパクトに収束・収納が可能です。

※実際の風合いにつきましては、カタログに添付している
カットサンプルをご参考下さい。

【柔軟性測定試験結果】

	ふあふあ ホワイトプラス™ 50	ふあふあ™エース50
柔軟性	0.09gf・cm ² /cm	0.14gf・cm ² /cm

※データは測定結果の一例であり、保証値ではありません。
※純曲げ試験機で測定。数値が小さいほど柔らかい。

ふあふあ™エースに比べて
柔軟性 = 約35%UP

製品ラインナップ

遮光率30%品を新たに加え、4つの番手をラインナップしています。


NEW

- ふあふあホワイトプラス™30(遮光率：約30%)
- ふあふあホワイトプラス™40(遮光率：約40%)
- ふあふあホワイトプラス™50(遮光率：約50%)
- ふあふあホワイトプラス™60(遮光率：約60%)


ふあふあホワイトプラス™30
(遮光率：約30%)




ふあふあホワイトプラス™40
(遮光率：約40%)

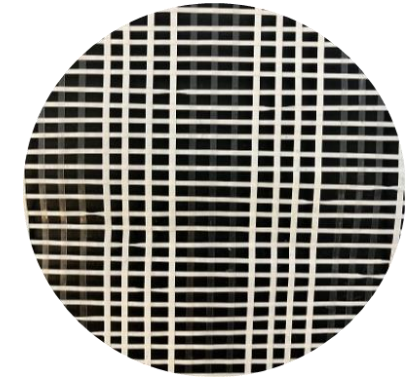

ふあふあホワイトプラス™50
(遮光率：約50%)

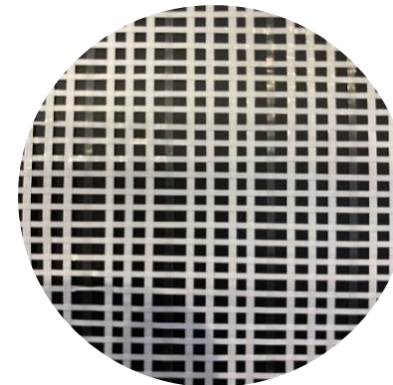

ふあふあホワイトプラス™60
(遮光率：約60%)

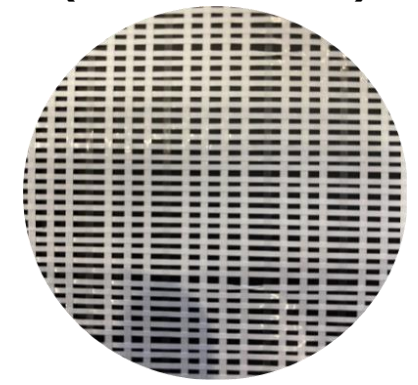

2021年試験販売について

- 試験販売期間 2021年5月予定～12月末出荷分まで
- 対象製品 ふあふあホワイトプラス™ 30/40/50/60
- 試験販売価格 担当者よりご説明させていただきます

【注意事項】

- ①数量限定につき、在庫が無くなり次第終了となります。
- ②ご発注書には「ふあふあホワイトプラス™」と明記をお願いします。
- ③試験販売は加工品のみとなります。(加工品規格幅は幅なり50cmピッチにてお願い致します。)
- ④試験販売品につき、ノンクレームが条件となります。
- ⑤ふあふあ™ エースの在庫が無くなり次第、順次ふあふあホワイトプラス™ へ切替えとなります。

2021年試験販売 加工品規格一覧

品番	試験販売期間 加工品規格幅				
ふあふあホワイトプラス™ 30	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m
ふあふあホワイトプラス™ 40	5.5m	6.0m	6.5m	7.0m	7.5m
ふあふあホワイトプラス™ 50	8.0m	8.5m	9.0m	9.5m	10.0m

※長さカットは1m単位となります。

※ご希望に応じて上記以外の広幅加工も承ります。

※3.0m幅以上はつなぎ加工品です。

※試験販売期間中は原反販売は行いません。