

3大要素をさらに「プラス」してリニューアル!!

高遮熱 柔軟性 軽量 を兼ね備えた 新遮熱資材

# ふあふあ<sup>TM</sup> ホワイトプラス

## 高遮熱

ハウス内をさらに涼しく  
栽培環境改善に  
貢献します!

ホワイトプラス30



遮光率  
約30%

ホワイトプラス40



遮光率  
約40%

ホワイトプラス50



遮光率  
約50%

ホワイトプラス60



遮光率  
約60%

4つの遮光率を品揃えしています

裏面のカットサンプルで  
ご体感下さい!!

## 柔軟性

柔らかな風合いを持たせ、  
コンパクトな  
収納・収束が可能!

2021年夏  
試験販売を  
実施します!!

## 軽さ

さらなる軽量化を図り、  
展張作業の負担軽減が  
期待出来ます!

# ふあふあホワイトプラス™

カットサンプルで柔らかさをご体感ください!


## 試験販売期間 加工品規格幅

3.0 m 幅
3.5 m 幅
4.0 m 幅
4.5 m 幅
5.0 m 幅
5.5 m 幅
6.0 m 幅
6.5 m 幅
7.0 m 幅
7.5 m 幅
8.0 m 幅
8.5 m 幅
9.0 m 幅
9.5 m 幅
10.0 m 幅

- 長さカットは1m単位となります。
- ご希望に応じて上記以外の広幅加工も承ります。
- 3.0m幅以上はつなぎ加工品です。
- 試験販売期間中は原反販売は行いません。

## 遮熱性

ふあふあエースに比べ  
**反射率 約15%UP!!\***

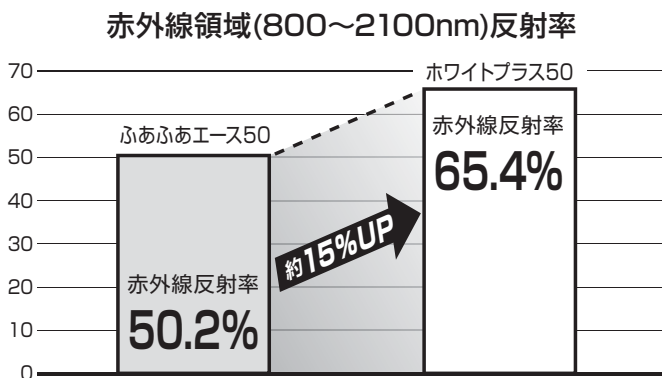

※ふあふあエース50比となります。  
データは測定結果の一例であり、保証値ではありません。

## 軽さ

他社品の遮光ネットに比べ  
**約30%軽い!!**

6m×50m(300m<sup>2</sup>) 換算

製品名	重量
黒遮光ネット(他社品)	約19.5kg
ホワイトプラス50	約13.8kg

データは測定結果の一例であり、保証値ではありません。

## 柔軟性

ふあふあエースに比べ  
**約35%柔軟性UP!!\***



### 注意事項

1. 展張作業は出来るだけ風のない日に行ってください。
2. 製品仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
3. 使用効果は天候及び使用時期・期間により異なります。
4. 使用後は直射日光のあたらない所に保管して下さい。
5. 硫黄燻蒸及び硫黄散布は製品の劣化を早めます。
6. 強風などでハトメ部分に強い負荷がかかった場合、裂ける可能性があります。

## ダイヤテックス株式会社



本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階 TEL.03(3254)3225(直)  
大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号 MID今橋ビル7階 TEL.06(6222)8580(代)

<https://www.diatex.co.jp>

販売店