


防草効果を長期間維持し、 草刈りの手間を大幅に軽減!!

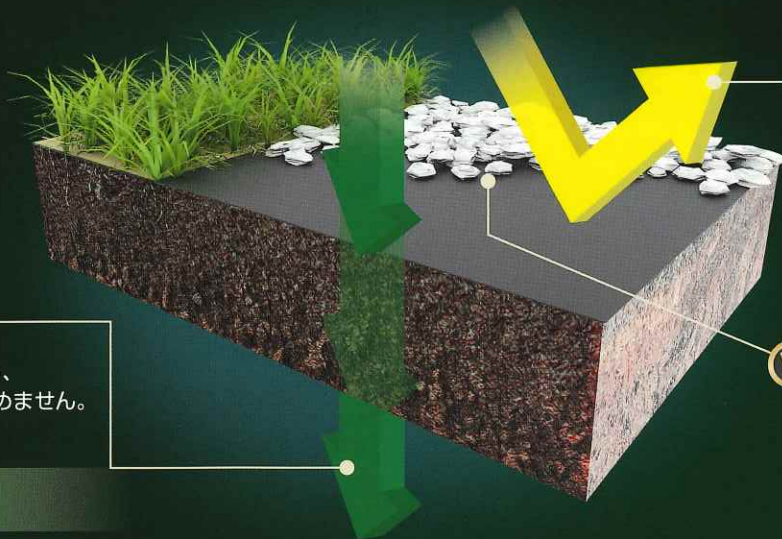

遮る

太陽光を遮断し、植物の光合成を抑制します。また、飛来種子の成長を防ぎ、シート下の雑草は、押さえ込みます。

支える

パークチップや砂利下の沈殿を防ぎ、補充コストを軽減します。

透す

空気、水、栄養分を透し、土壌が蒸れず、土を傷めません。

製品規格

■防草職人(耐候5年)

●材質：ポリエステル ●色：モスグリーン ●厚さ：0.5mm

| 品番 | 幅(約) | 長さ(約) | 重さ(約)/本 | 入数(本) | JAN |
|---------|-------|-------|---------|-------|----------------|
| HC16001 | 1.0 m | 10 m | 1.4 kg | 6 | 4989156 160010 |
| HC16002 | 1.0 m | 20 m | 2.8 kg | 4 | 4989156 160027 |
| HC16003 | 1.0 m | 50 m | 7.0 kg | 1 | 4989156 160034 |

■防草職人PRO(耐候10年)

●材質：ポリエステル ●色：モスグリーン ●厚み：0.8mm

| 品番 | 幅(約) | 長さ(約) | 重さ(約)/本 | 入数(本) | JAN |
|---------|-------|-------|---------|-------|----------------|
| HC16005 | 1.0 m | 30 m | 7.8 kg | 1 | 4989156 160058 |
| HC16006 | 2.0 m | 30 m | 15.6 kg | 1 | 4989156 160065 |

試験項目

| 坪量 (g/m ²) | 引張強度 (N/5cm) (MD/TD) | 引張伸度 (%) (MD/TD) | 遮光率 (%) | 透水係数 (MPa) |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 145 | 450 / 280 | 30 / 30 | 99 | 1×10 ⁻² |
| 260 | 700 / 520 | 30 / 30 | | |
| JIS-L1096 | | | JIS-L1055 | JIS-A1218 |

※上記の物性値は設計品質(品質標準のセンター値)であり、保証値ではありません。
当製品使用上の目安としてお取り扱いください。

【免責事項】●台風、地震等天災地変による不可抗力に起因する損害、鳥獣などによる損害、その他不可抗力と考えられる損害、現行の技術範囲では想定できない事象などでの損害。●下地の突起・凹凸・法面崩壊・地盤沈下等による損害、覆土作業における重機・機材等による損害、火・熱等による損害、有機溶剤・油・化学薬品等の投棄・流入による損害、使用者・管理者の使用上の不備・若しくは故意過失による損害。

【⚠ 使用上の注意事項】

●火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。●使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください。●当製品は、シートの遮光性を利用して雑草の繁茂を抑制するものです。シートに直接雑草を枯らす効果はありません。●効果やシートの耐久性は使用状況や環境などにより異なります。●十分な透水性を発揮するまでに少し時間がかかる場合があります。●当製品は、竹笹類の防草には適しません。

【⚠ 施工上の注意事項】

●多年生の強壯雑草は、地下茎に養分を保持し生長します。抜根処理や土壌改良、除草剤の散布などの整地作業の上、施工してください。●周辺に多年生強壯雑草の密生地がある場合、土壌の抜根処理を推奨します。地下茎により、施工場所へ雑草が侵入してくる恐れがあります。●シートが風で飛ばされないよう、固定ピンや重石等で地面にしっかりと固定してください。シートの重ねしるには、風の吹きこみによりシートのめくれの恐れがありますので、端部と同様に必要に応じて固定ピンの本数などを増やしてください。●強風、降雨、降雪時の施工は避けてください。●シートをハサミなどでカットする際は、怪我のないようご注意ください。●重機や車両の乗り入れなど、極度のストレスがかからないようご注意ください。

販売代理店

お問い合わせ先



日本マタイ株式会社

http://www.matai.co.jp/

■東京本社 TEL.03-3843-2138 / FAX.03-3843-2160

■大阪支店 TEL.06-6228-2216 / FAX.06-6228-2205

■札幌営業所 TEL.011-252-1700 / FAX.011-252-1701

●製品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることがあります。●製品の規格およびデザインは、改善などのため予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載のイラストおよび写真はイメージです。●本カタログの記載内容は、2021年4月現在のものです。