



## ダンバ ハーフトラス

ビニルハウス施工の多様な  
ニーズに応えるために

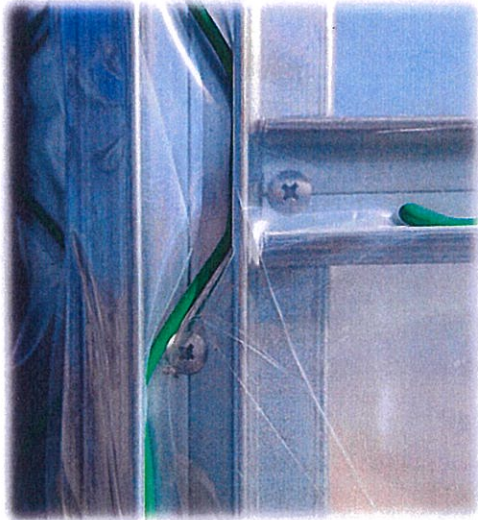

ナベ、シンワッシャーより低い頭部形状  
頭部高さ 1.5mm \*4mm径、5mm径共通

(参考) ナベ 4mm径:2.9mm, 5mm径:3.5mm  
シンワッシャー 4mm径:2.5mm, 5mm径:2.7mm

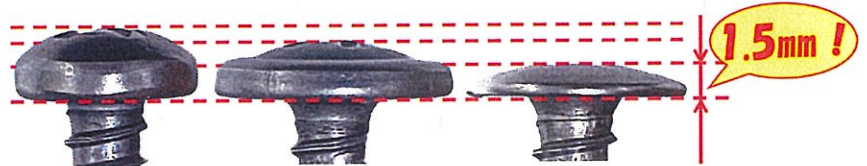

### ステンレス ハーフトラス

材質: SUS410



| 商品コード   | サイズ(mm)     |    |    | 適応板厚<br>(mm) | 1箱容量<br>(本) | 価格<br>(円/本) | JANコード<br>49 03768 |
|---------|-------------|----|----|--------------|-------------|-------------|--------------------|
|         | よび径×全長(ねじ部) | 頭径 | 働き |              |             |             |                    |
| HT4130P | 4×13(13)    | 10 | 4  | 1.2~2.3      | 1,000       | 10          | 65911 3            |
| HT4160P | 4×16(16)    |    | 7  |              |             | 1.2~3.2     | 12                 |
| HT4190P | 4×19(19)    |    | 10 | 13           |             |             | 65912 0            |
| HT4250P | 4×25(25)    |    | 16 | 15           |             | 66581 7     |                    |
| HT5130P | 5×13(13)    | 10 | 4  | 1.2~3.2      | 700         | 15          | 66582 4            |
| HT5160P | 5×16(16)    |    | 5  |              |             | 16          | 65913 7            |
| HT5190P | 5×19(19)    |    | 8  |              |             | 17          | 65914 4            |
| HT5250P | 5×25(25)    |    | 14 |              |             | 20          | 66583 1            |

\* SUS410の製品は、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

#### ⚠ 使用上の注意

- 本製品をご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足・締め込みすぎのないよう適切なトルクで締め付けてください。
- 用途(相手材厚等)に応じた製品をご使用ください。
- クラッチ機構付きの電動ドライバをご使用ください。
- 施工時は安全めがね・安全保護具等を必ずご着用ください。
- ビット・ソケットは製品に応じたものを使用し、定期的に変更してください。
- 鉄粉が錆の原因になることがありますので、施工後は刷毛等で鉄粉を取り除いてください。
- タイプフレーム・二重葺金物等には使用できません。
- 下地材に劣化のある場合、十分な性能が発揮できません。
- 異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。

\* 製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。  
\* 製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。

### 若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号  
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198  
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9  
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156  
<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

W202108\_仮

お求めは...